



MAILLES DU MÉTAL DÉPLOYÉ

Comprendre une maille MESH

- Maille : Géométrie DL x DC - LG x Ep
- Panneau : largeur dans le sens DL de la maille, longueur dans le sens DC



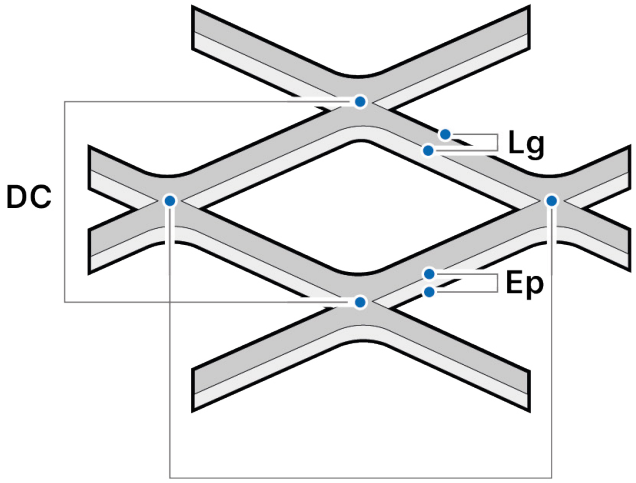

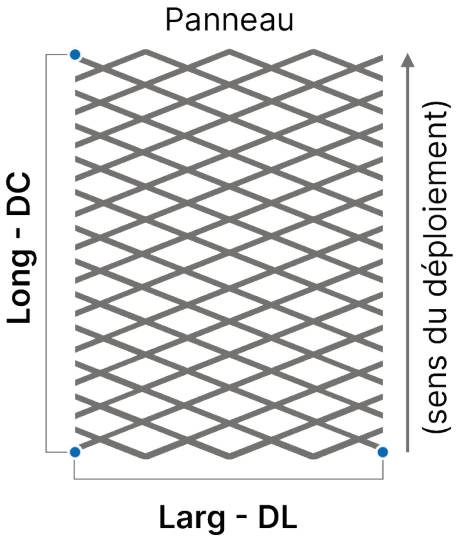

Tolérances +0/-4 à 6 mm selon dimension panneau

Maille MESH

Géom	Géométrie Q (carré) ou R (losange)
DL	Diagonale Longue (axe à axe)
DC	Diagonale Courte (axe à axe)
Lg	Largeur du brin métal
Ep	Épaisseur du métal
EpT	Épaisseur totale métal déployé

Comprendre une référence

RB15 R10 x 5,8 - 1,5 x 1	
R	Losange
10	DL (mm)
5,8	DC (mm)
1,5	Lg (mm)
1	Ep (mm)

Installation


- Le sens d'entrée de la lumière au travers de la maille dépend de son sens de pose, reconnaissable visuellement par son inclinaison.
- Selon l'effet visuel souhaité, les panneaux peuvent être mis en œuvre dans le même sens ou inversés un sur deux

Dimensions et poids indicatifs pour des mailles en acier postlaqué poudre polyester.

KD MAILLES CARRÉES

Dimensions et poids indicatifs pour des mailles en acier postlaqué poudre polyester

KD100 Q6 x 4,5 - 1,2 x 1

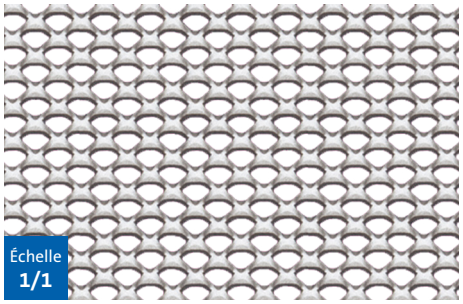


Vide Frontal
≈ 36 %

Vide MAXI
≈ 40 %


EpT
≈ 1,5 mm

Acier*
4,2 kg/m²

** Aluminium possible, nous consulter.*

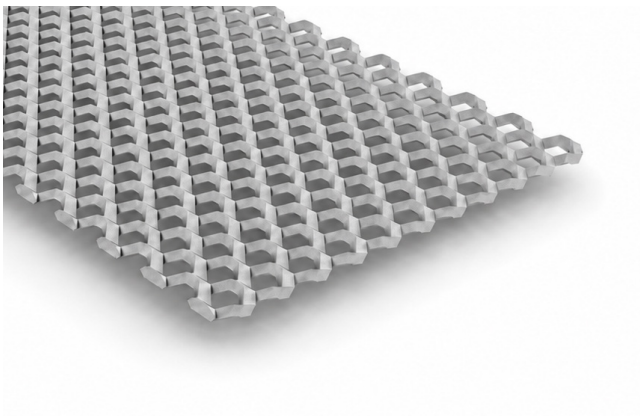

KD200 Q8 x 6 - 1,2 x 1

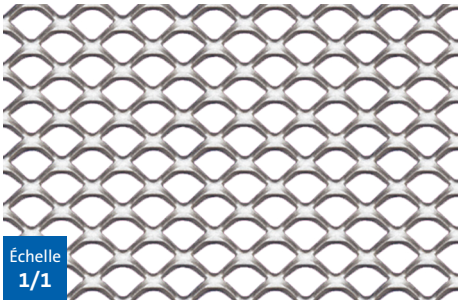


Vide Frontal
≈ 54 %

Vide MAXI
≈ 56 %


EpT
≈ 2 mm

Acier*
3,2 kg/m²

** Aluminium possible, nous consulter.*

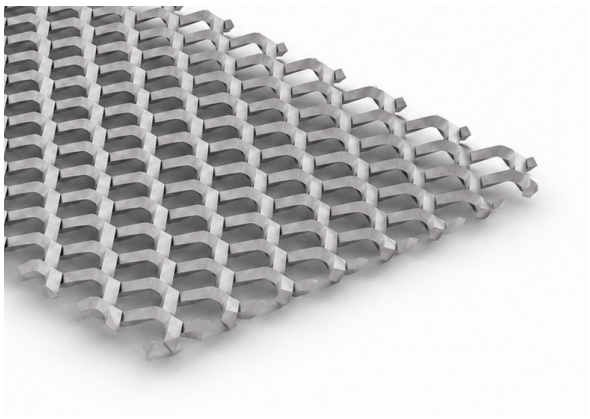

KD300 Q10 x 7 - 1,5 x 1

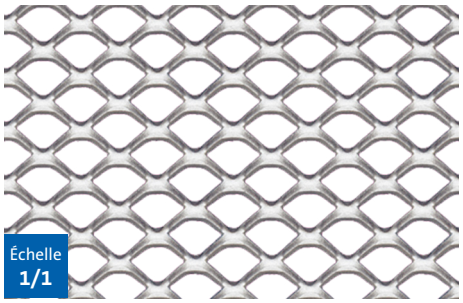


Vide Frontal
≈ 57 %

Vide MAXI
≈ 66 %


EpT
≈ 2,5 mm

Acier*
3,2 kg/m²

** Aluminium possible, nous consulter.*

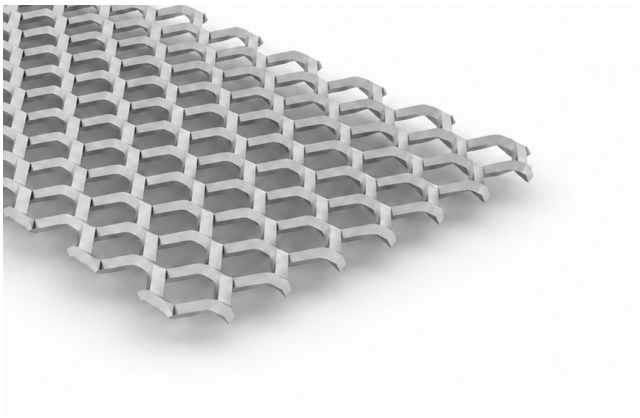

KD400 Q16 x 11 - 3 x 1

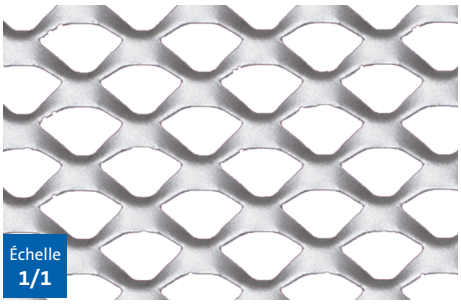


Vide Frontal
≈ 46 %

Vide MAXI
≈ 59 %

EpT
≈ 4 mm

Acier*
4,3 kg/m²


** Aluminium possible, nous consulter.*

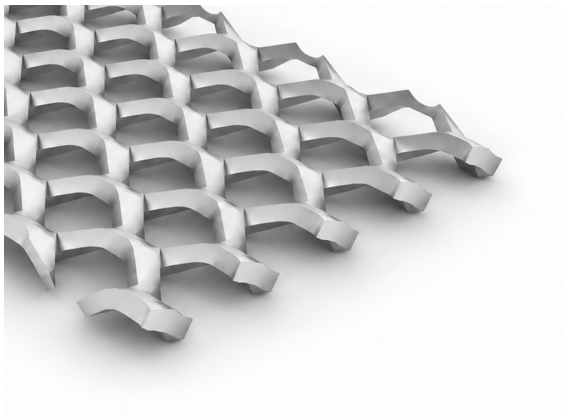

RB MAILLES LOSANGES – PETITES ET MOYENNES

Dimensions et poids indicatifs pour des mailles en acier postlaqué poudre polyester

RB15 R10 x 5,8 - 1,5 x 1

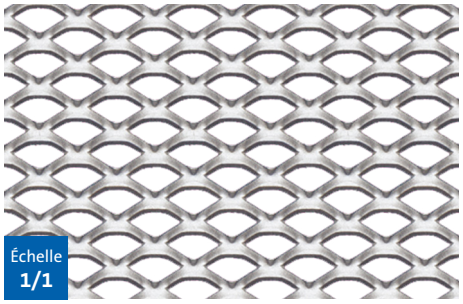


Vide Frontal
≈ 45 %

Vide MAXI
≈ 57 %


EpT
≈ 2 mm

Acier*
4,1 kg/m²

** Aluminium possible, nous consulter.*

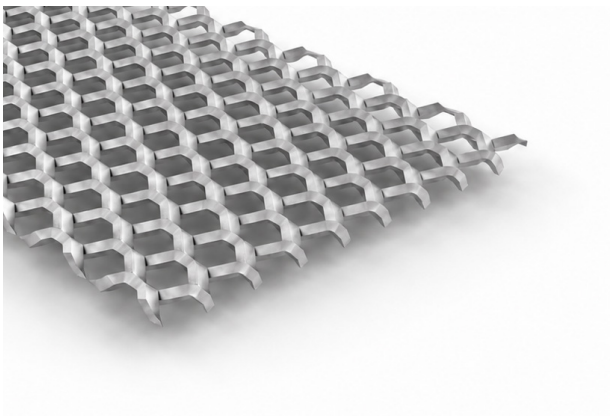

RB25 R16 x 8 - 2 x 1

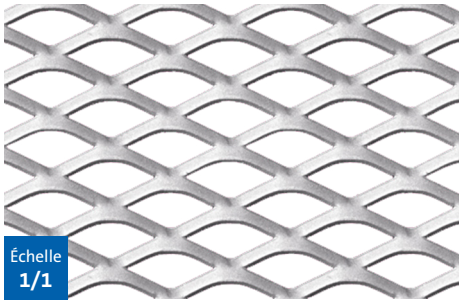


Vide Frontal
≈ 52 %

Vide MAXI
≈ 65 %


EpT
≈ 3 mm

Acier*
4 kg/m²

** Aluminium possible, nous consulter.*

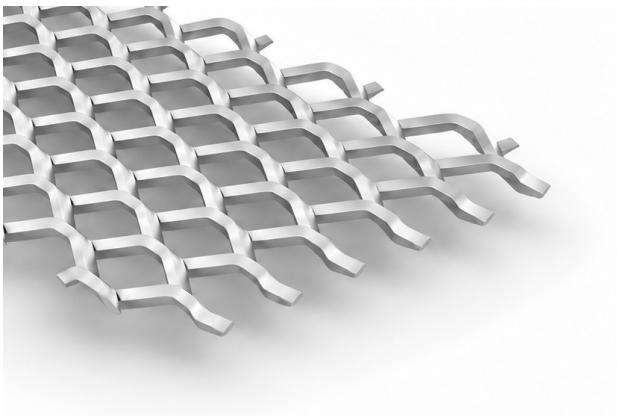

RB35 R28 x 10 - 2 x 1,5

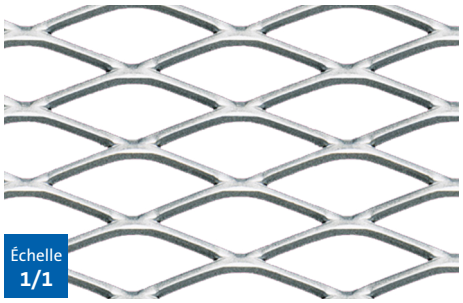


Vide Frontal
≈ 55 %

Vide MAXI
≈ 70 %

EpT
≈ 3,5 mm


Acier*
4,8 kg/m²

** Aluminium possible, nous consulter.*

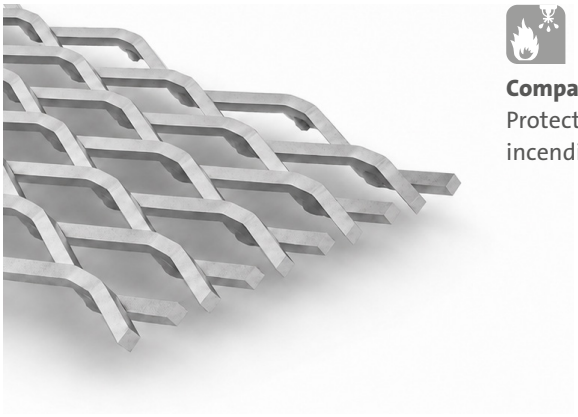

Compatibilité :
Protection incendie active

RB45 R28 x 14 - 5 x 0,6

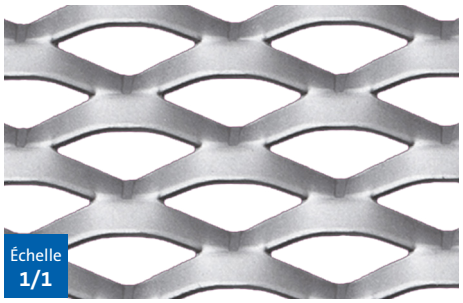


Vide Frontal
≈ 33 %

Vide MAXI
≈ 50 %

EpT
≈ 7 mm

Acier*
3,35 kg/m²


** Aluminium possible, nous consulter.*

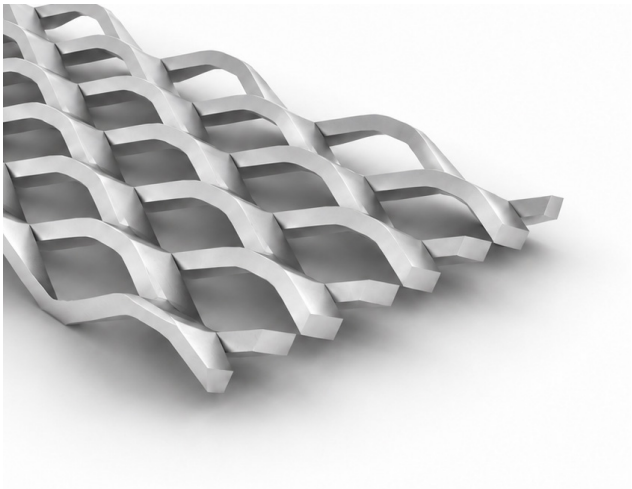

RB GRANDES MAILLES

Dimensions et poids indicatifs pour des mailles en acier postlaqué poudre polyester

RB55 R43 x 13 - 2,5 x 1,5

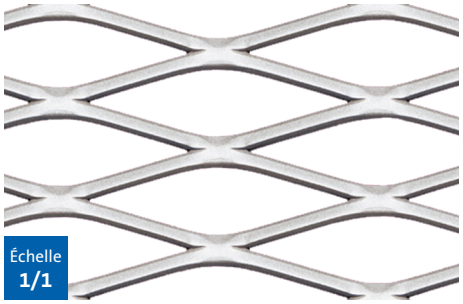


Vide Frontal
≈ 67 %

Vide MAXI
≈ 77 %

EpT
≈ 4 mm


Acier*
4,4 kg/m²

** Aluminium possible, nous consulter.*

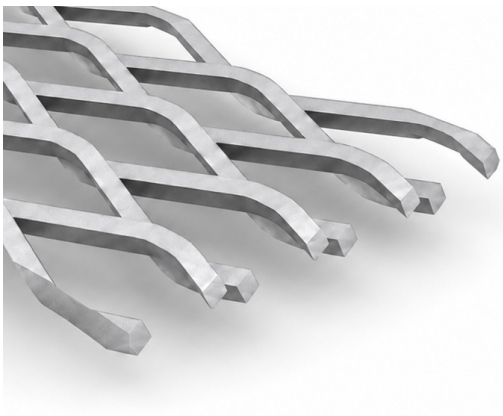

Compatibilité :
Protection incendie active

RB55 XL R43 x 20 - 2,2 x 1,5

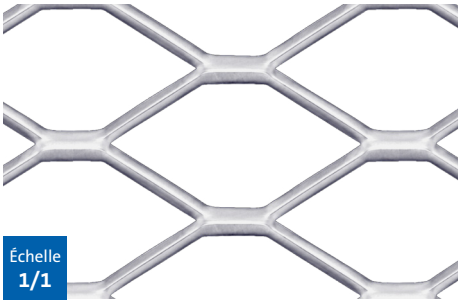


Vide Frontal
≈ 79 %

Vide MAXI
≈ 84 %

EpT
≈ 4,5 mm


Acier*
2,60 kg/m²

** Aluminium possible, nous consulter.*

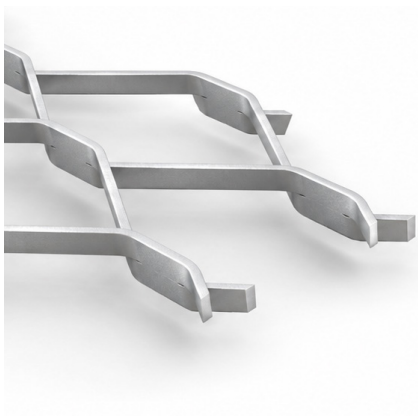

Compatibilité :
Protection incendie active

RB65 R62 x 23 - 8 x 0,6

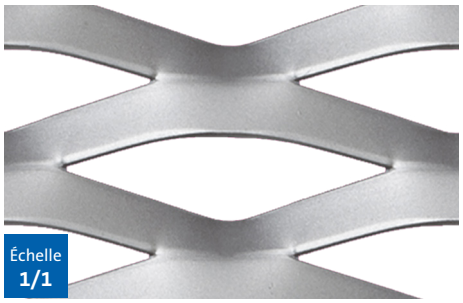


Vide Frontal
≈ 36 %

Vide MAXI
≈ 60 %

EpT
≈ 10 mm

Acier*
3,4 kg/m²

** Aluminium possible, nous consulter.*

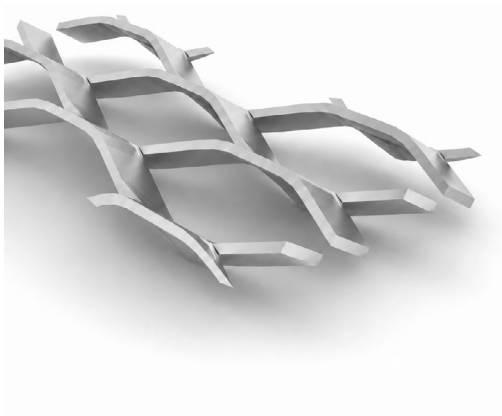

RB75 R85 x 35 - 11 x 1



Vide Frontal
≈ 48 %

Vide MAXI
≈ 70 %

EpT
≈ 14 mm

Acier*
5,10 kg/m²

** Aluminium possible, nous consulter.*



Compatibilité :
Protection incendie active