


Bac PM12

Bac autoportant à bords emboîtés et angles chanfreinés, posé sur cornière apparente

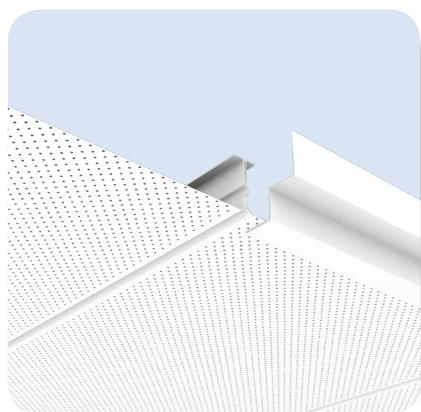

- Conçu pour être posé sur une ossature apparente.
- Le bord des bacs s'emboîte par un jonc mâle/femelle.
- Les bouts du bac sont ouverts (BO), découpables sur chantier.

+ Produits

Installation : économique, longueur ajustable sur chantier

Acoustique : correction élevée, coefficient d'absorption α_w jusqu'à 1

Ouverture : large accès au plénum

Esthétique : réduction des désaffleurs et des fuites de lumière

Idéal pour : les circulations

Systèmes associés

- PLAFONDS AUTOPORTANTS POUR CIRCULATIONS
Plafond posé sur profils de rives apparents
Système bacs posés sur cornière - PM
[PLAFOMETAL-CC-410]

Caractéristiques et Performances



Réflexion lumineuse
Jusqu'à 87%



Bords emboîtés et angles chanfreinés
Bouts Ouverts (BO) uniquement



Acoustique
• α_w jusqu'à 0,85 (NRC = 0,85) avec l'offre ALPHA
• α_w jusqu'à 1 (NRC = 1,00) avec l'offre ALPHA PLUS



Qualité de l'air intérieur
Classe A+ pour tous les produits :
• non perforés
• de l'offre ALPHA
• de l'offre ALPHA PLUS, avec isolant
• spécifique ensaché
Classe A pour tous les produits de l'offre ALPHA PLUS, avec isolant spécifique surfacé



Réaction au feu (selon la norme EN 13501-1)
Euroclasse A1 pour les produits :
• prélaqués non perforés
• prélaqués de l'offre ALPHA
Euroclasse A2-s1,d0 pour les produits :
• postlaqués poudre non perforés
• postlaqués poudre de l'offre ALPHA
• de l'offre ALPHA PLUS



Résistance aux produits chimiques de désinfection
(selon les normes EN 12720 et ISO 11998)
Les plafonds métalliques sont résistants aux désinfectants hypochlorite de sodium 2,5%, peroxyde d'hydrogène 6% ou éthanol 70%.
Se référer à la page « Maintenance » des annexes pour plus de détails.



FDES vérifiée disponible sur la base INIES
(www.inies.fr) et en [accès direct](#)
sur notre site internet




Marquage CE (selon la norme EN 13964)
N° DoP : 0007-200

Couleurs

- **Blanc 137 (≈ RAL 9003)**
Prélaqué polyester
- **Gris Métallisé (RAL 9006)**
Prélaqué polyester - sur demande
- **180 teintes RAL sur demande**
Postlaquage poudre polyester

Perforations

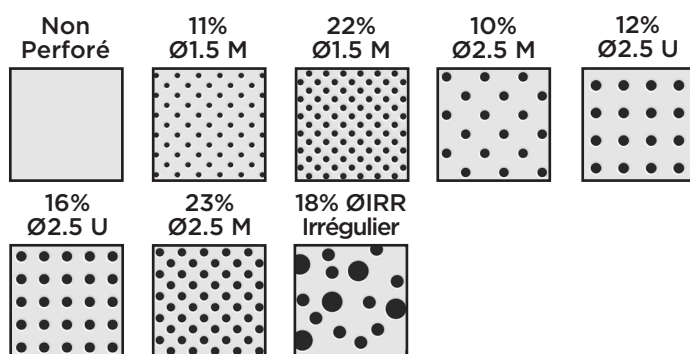

Échelle 1:2


Dimensions & Colisage

Dimension (en mm)	
Largeur	300
Longueur	A la demande. Dimension conseillée entre 900 et 2800 mm selon autoportance
Hauteur	35
Autoportance	2800
Offre ALPHA PLUS	2600
Conditionnement*	
Pièces/colis	8
m²/colis	6,72
Colis/palette	21
Poids (brut kg/colis)	31

Bac en acier (épaisseur 0,5 mm)

** Pour bac non perforé de longueur égale à l'autoportance

Pose en circulation :
[PLAFOMETAL-CC-410]

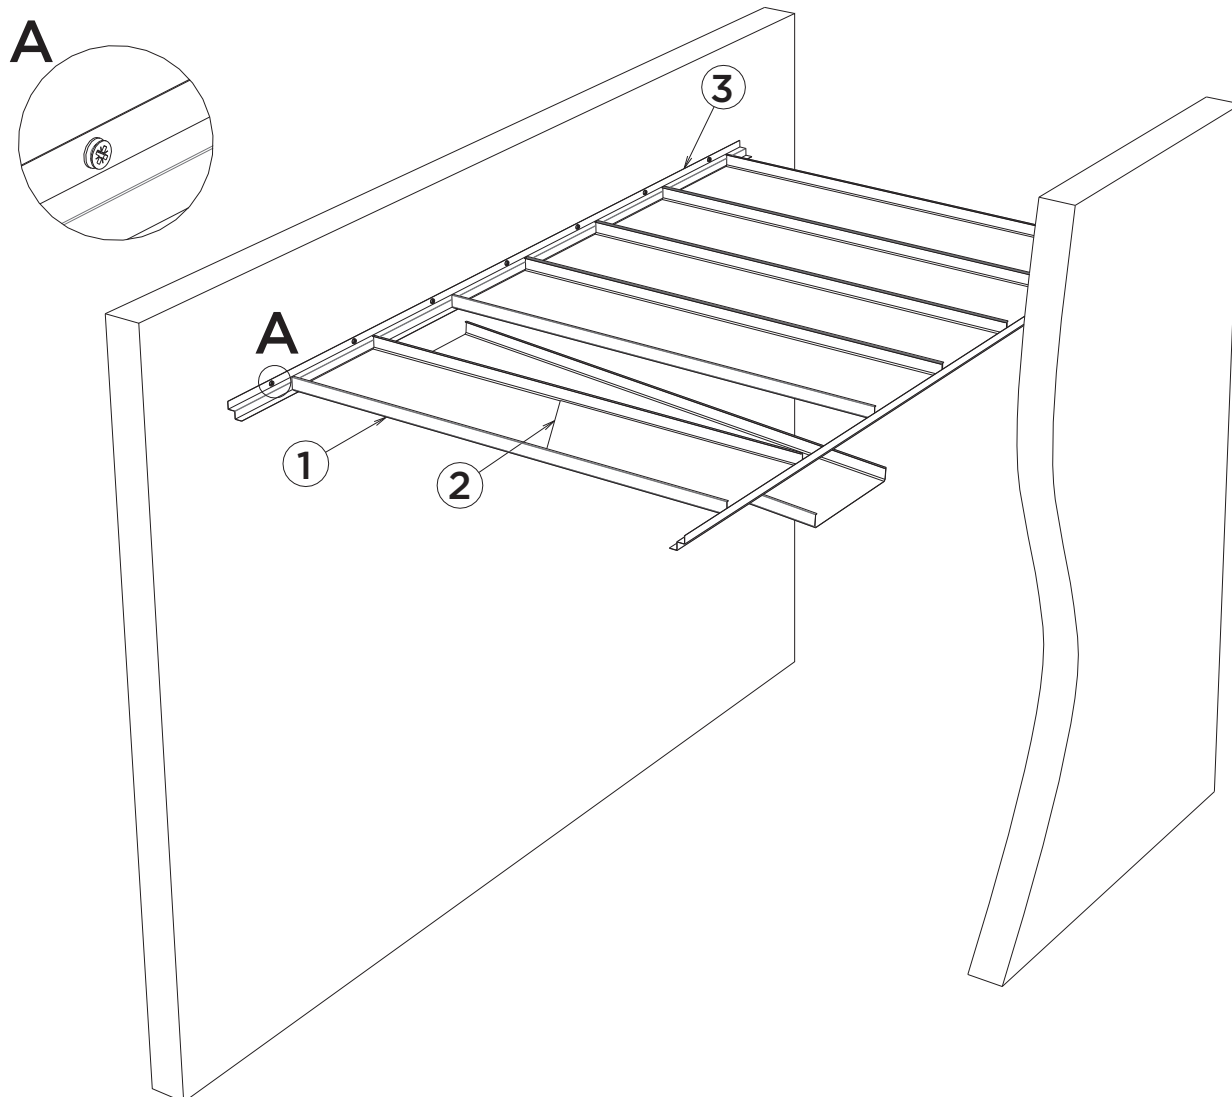

N°	Croquis	Code article	Composant	Unité de vente	Unité de facturation	Quantité (en unité de facturation)	
1		Nous contacter	Bac PM12	Colis	m²	1	Par m²
2		Nous contacter	Complément acoustique	/	m²	1	
OU	3	V817BA	Cornière 30 x 30 mm long. 3 m	Colis (30 pièces)	ml	2	Par ml de circulation
	3	D5165BA	Cornière joint creux 19 x 19 x 19 mm long. 3 m	Colis (30 pièces)	ml	2	

Mise en œuvre - Se référer également aux préconisations détaillées en « annexes »

Pose en circulation : cornière à visser au mur tous les 300 mm. Repos du bac de 10 mm minimum sur chaque aile de la cornière : correspond à une longueur de bac égale à la largeur du couloir moins 20 mm si cornière 30 x 30 ou moins 48 mm si cornière joint creux 19 x 19 x 19 x 19.

Réservation : découpe sur chantier.

Démontage : par soulèvement d'un bord du bac dans l'ossature.