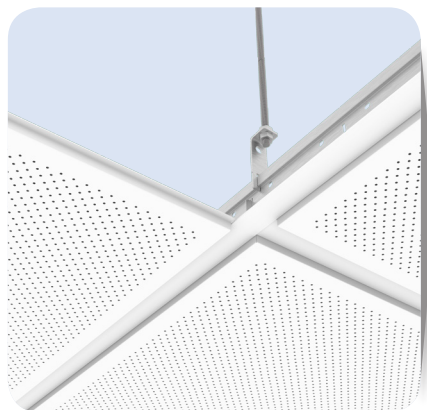


# Cassette H8-E24

Cassette décaissée de 8 mm, posée sur ossature apparente T24



- Conçue pour être posée sur une ossature apparente T24.
- Aspect décaissé de 8 mm.

## + Produits

**Esthétique** : aspect modulaire renforcé

**Solidité** : résistance lors de manipulations répétées

**Acoustique** : correction élevée, coefficient d'absorption  $\alpha_w$  jusqu'à 1

**Idéal pour** : tous types de locaux

## Systèmes associés

- **PLAFONDS SUSPENDUS FERMÉS**  
Plafond posé sur ossatures T apparentes  
Système cassettes posées sur ossature T - H0, H2, H8-E15, H8-E24  
[PLAFOMETAL-SC-310]

## Caractéristiques et Performances



**Réflexion lumineuse**  
Jusqu'à 87%



**Bords décaissés et angles vifs**



**Acoustique**

- $\alpha_w$  jusqu'à 0,80 (NRC = 0,80) avec l'offre ALPHA
- $\alpha_w$  jusqu'à 1 (NRC = 1,00) avec l'offre ALPHA PLUS



**Qualité de l'air intérieur**

Classe A+ pour tous les produits :

- non perforés
- de l'offre ALPHA
- de l'offre ALPHA PLUS, avec isolant spécifique ensaché



**Réaction au feu** (selon la norme EN 13501-1)  
Euroclasse A1 pour les produits :

- prélaqués non perforés
  - prélaqués de l'offre ALPHA
- Euroclasse A2-s1,d0 pour les produits :
- postlaqués poudre non perforés
  - postlaqués poudre de l'offre ALPHA
  - de l'offre ALPHA PLUS



**Résistance aux produits chimiques de désinfection**  
(selon les normes EN 12720 et ISO 11998)

Les plafonds métalliques sont résistants aux désinfectants hypochlorite de sodium 2,5%, peroxyde d'hydrogène 6% ou éthanol 70%.  
Se référer à la page « [Maintenance](#) » des annexes pour plus de détails.



FDES vérifiée disponible sur la base INIES  
([www.inies.fr](http://www.inies.fr)) et en [accès direct](#)  
sur notre site internet

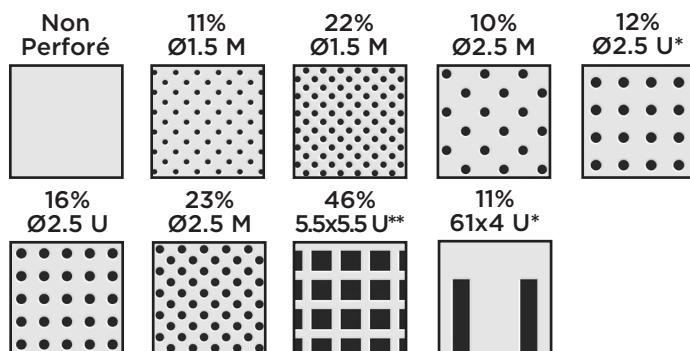


Marquage CE (selon la norme EN 13964)  
N° DoP : 0007-200

## Couleurs

- **Blanc 137 (≈ RAL 9003)**  
Prélaqué polyester
- **Gris Métallisé (RAL 9006)**  
Prélaqué polyester  
- sur demande
- **Noir (RAL 9005)**  
Prélaqué polyester  
- sur demande
- **180 teintes RAL sur demande**  
Postlaquage poudre polyester

## Perforations



Échelle 1:2 La perforation des cassettes est arrêtée 4 côtés

\* Non stocké

\*\* Disponible uniquement en 600x600 mm

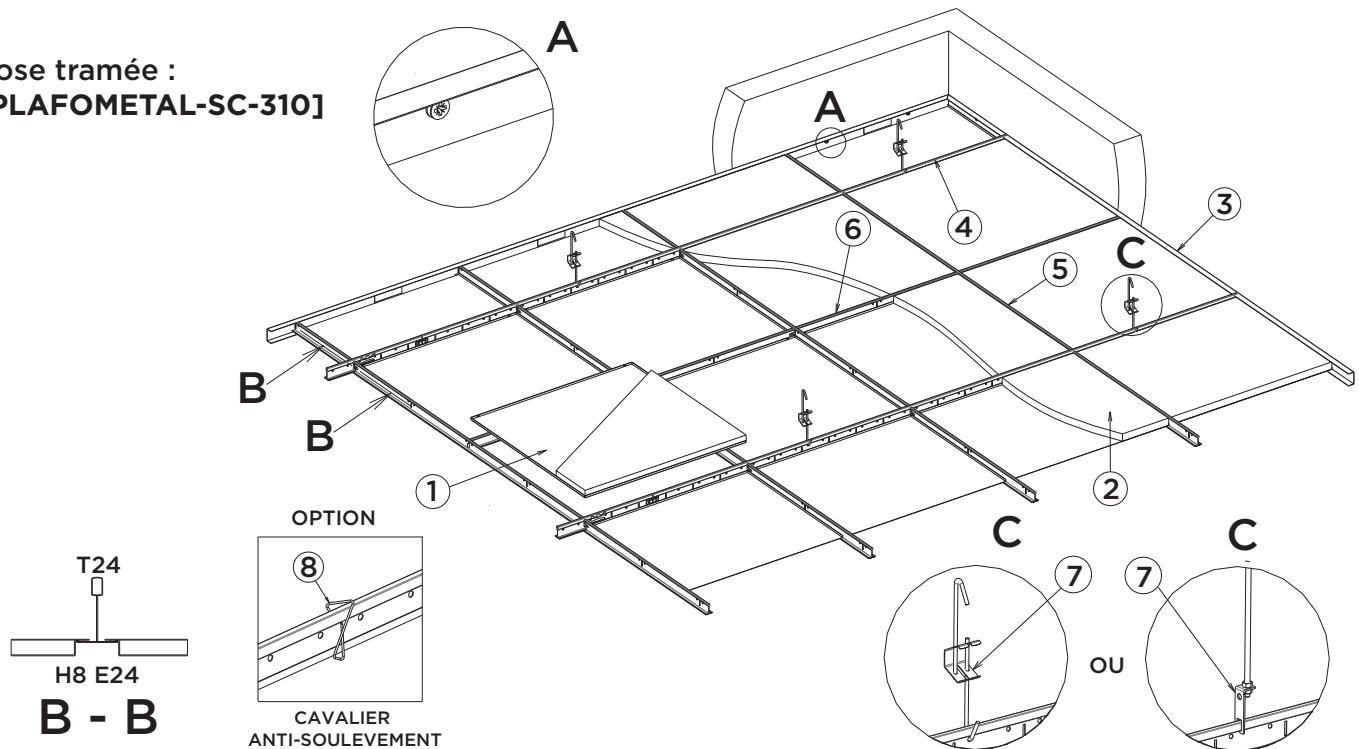
## Dimensions & Colisage






| Dimension (en mm)     |      |      |                                   |     |
|-----------------------|------|------|-----------------------------------|-----|
| Largeur*              | 600  | 600  | 625                               | 675 |
| Longueur*             | 600  | 1200 | 625                               | 675 |
| Hauteur               | 8    |      |                                   |     |
| Conditionnement       |      |      |                                   |     |
| Pièces/colis          | 14   | 10   | Nous contacter<br>(hors standard) |     |
| m²/colis              | 5,04 | 7,20 |                                   |     |
| Colis/palette         | 28   | -    |                                   |     |
| Poids (brut kg/colis) | 19   | 28   |                                   |     |

Cassette en acier (épaisseur 0,5 mm)

\* Autres dimensions et aluminium sur demande

Pose tramée :  
[PLAFOMETAL-SC-310]



| N°     | Croquis                                                                               | Code article   | Composant                                                                          | Unité de vente         | Unité de facturation | Quantité<br>(en unité de facturation)<br>pour cassette 600x600 mm | Par m² |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 1      |    | Nous contacter | Cassette H8-E24                                                                    | Colis                  | m²                   | 1                                                                 |        |
| 2      |    | Nous contacter | Complément acoustique                                                              | /                      | m²                   | 1                                                                 |        |
| OU     | 3  | V817BA         | Cornière 30 x 30 mm<br>long.3 m                                                    | Colis<br>(30 pièces)   | ml                   | Suivant périmètre                                                 |        |
|        | 3  | D5165BA        | Cornière joint creux<br>19 x 19 x 19 x 19 mm<br>long. 3 m                          | Colis<br>(30 pièces)   | ml                   |                                                                   |        |
|        | 3  | U+1802BA       | Coulisse 19 x 40 x 19 mm<br>long. 3 m<br>+ cale de rive (non inclus dans le colis) | Colis<br>(12 pièces)   | ml                   |                                                                   |        |
|        | 4  | Nous contacter | Porteur T24<br>long. 3,6 m                                                         | Colis<br>(20 pièces)   | ml                   | 0,84                                                              |        |
|        | 5  | Nous contacter | Entretoise T24<br>long. 1,2 m                                                      | Colis<br>(60 pièces)   | ml                   | 1,68                                                              |        |
|        | 6  | Nous contacter | Entretoise T24<br>long. 0,6 m                                                      | Colis<br>(60 pièces)   | ml                   | 0,84                                                              |        |
| OU     | 7  | Nous contacter | Suspente réglable                                                                  | Colis<br>(100 pièces)  | Pièce                | 0,7                                                               |        |
|        | 7  | CA110          | Suspente coulisseau*                                                               | Sachet<br>(100 pièces) | Pièce                | 0,7                                                               |        |
| Option | 8  | CA113          | Cavalier anti-soulèvement                                                          | Sachet<br>(100 pièces) | Pièce                | 5,55                                                              |        |

\* à suspendre par tige filetée ø6 mm et écrous M6 (non fournis)

## Mise en œuvre - Se référer également aux préconisations détaillées en « annexes »

**Pose tramée :** suspente entraxe 1200 mm avec démarrage du mur à 300 mm et porteur entraxe 1200 mm.

**Réservation :** découpe personnalisée en usine sur demande.

**Démontage :** par simple soulèvement du bac dans l'ossature. Trappe de visite possible, nous contacter. Possibilité d'anti-soulèvement du bac par l'ajout d'étriers CA113 en périphérie.