


# Cassette H8-E24

Cassette décaissée de 8 mm, posée sur ossature apparente T24

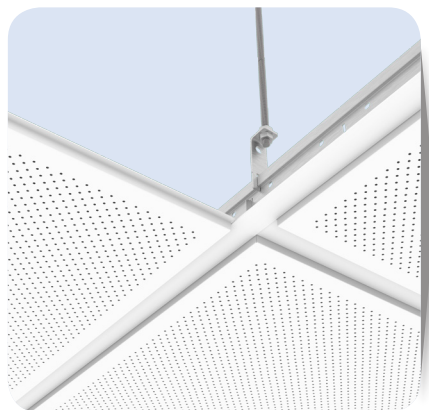

- Conçue pour être posée sur une ossature apparente T24.
- Aspect décaissé de 8 mm.

## + Produits

**Esthétique** : aspect modulaire renforcé

**Solidité** : résistance lors de manipulations répétées

**Acoustique** : correction élevée, coefficient d'absorption  $\alpha_w$  jusqu'à 1

**Idéal pour** : tous types de locaux

## Systèmes associés

- **PLAFONDS SUSPENDUS FERMÉS**  
Plafond posé sur ossatures T apparentes  
Système cassettes posées sur ossature T - H0, H2, H8-E15, H8-E24  
[PLAFOMETAL-SC-310]

## Caractéristiques et Performances



**Réflexion lumineuse**  
Jusqu'à 87%



**Bords décaissés et angles vifs**



**Acoustique**  
 $\alpha_w$  jusqu'à 0.80 avec l'offre ALPHA  
 $\alpha_w$  jusqu'à 1 avec l'offre ALPHA PLUS



**Qualité de l'air intérieur**  
Classe A+ pour tous les produits :  
• non perforés  
• de l'offre ALPHA  
• de l'offre ALPHA PLUS, avec isolant spécifique ensaché



FDES vérifiée disponible sur la base INIES ([www.inies.fr](http://www.inies.fr)) et en [accès direct](#) sur notre site internet



**Réaction au feu** (selon la norme EN 13501-1)  
Euroclasse A1 pour les produits :

- prélaqués non perforés
  - prélaqués de l'offre ALPHA
- Euroclasse A2-s1,d0 pour les produits :
- postlaqués poudre non perforés
  - postlaqués poudre de l'offre ALPHA
  - de l'offre ALPHA PLUS



**Résistance aux produits chimiques de désinfection** (selon les normes EN 12720 et ISO 11998)  
Les plafonds métalliques sont résistants aux désinfectants hypochlorite de sodium 2,5%, peroxyde d'hydrogène 6% ou éthanol 70%.  
Se référer à la page « [Maintenance](#) » des annexes pour plus de détails.




Marquage CE (selon la norme EN 13964)  
N° DoP : 0007-200

## Couleurs

- **Blanc 137 (≈ RAL 9003)**  
Prélaqué polyester
- **Gris Métallisé (RAL 9006)**  
Prélaqué polyester  
- sur demande
- **Noir (RAL 9005)**  
Prélaqué polyester  
- sur demande
- **180 teintes RAL sur demande**  
Postlaquage poudre polyester

## Perforations

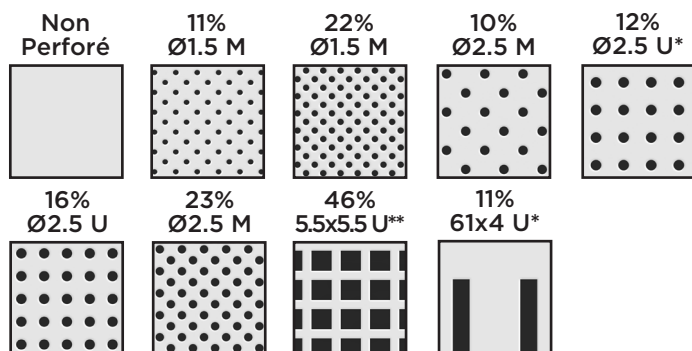

Échelle 1:2 La perforation des cassettes est arrêtée 4 côtés

\* Non stocké

\*\* Disponible uniquement en 600x600 mm

## Dimensions & Colisage




Dimension (en mm)				
Largeur*	600	600	625	675
Longueur*	600	1200	625	675
Hauteur	8			
Conditionnement				
Pièces/colis	14	10	Nous contacter (hors standard)	
m <sup>2</sup> /colis	5,04	7,20		
Colis/palette	28	-		
Poids (brut kg/colis)	19	28		

Cassette en acier (épaisseur 0,5 mm)

\* Autres dimensions et aluminium sur demande

# Cassette H8-E24

Pose tramée :  
[PLAFOMETAL-SC-310]

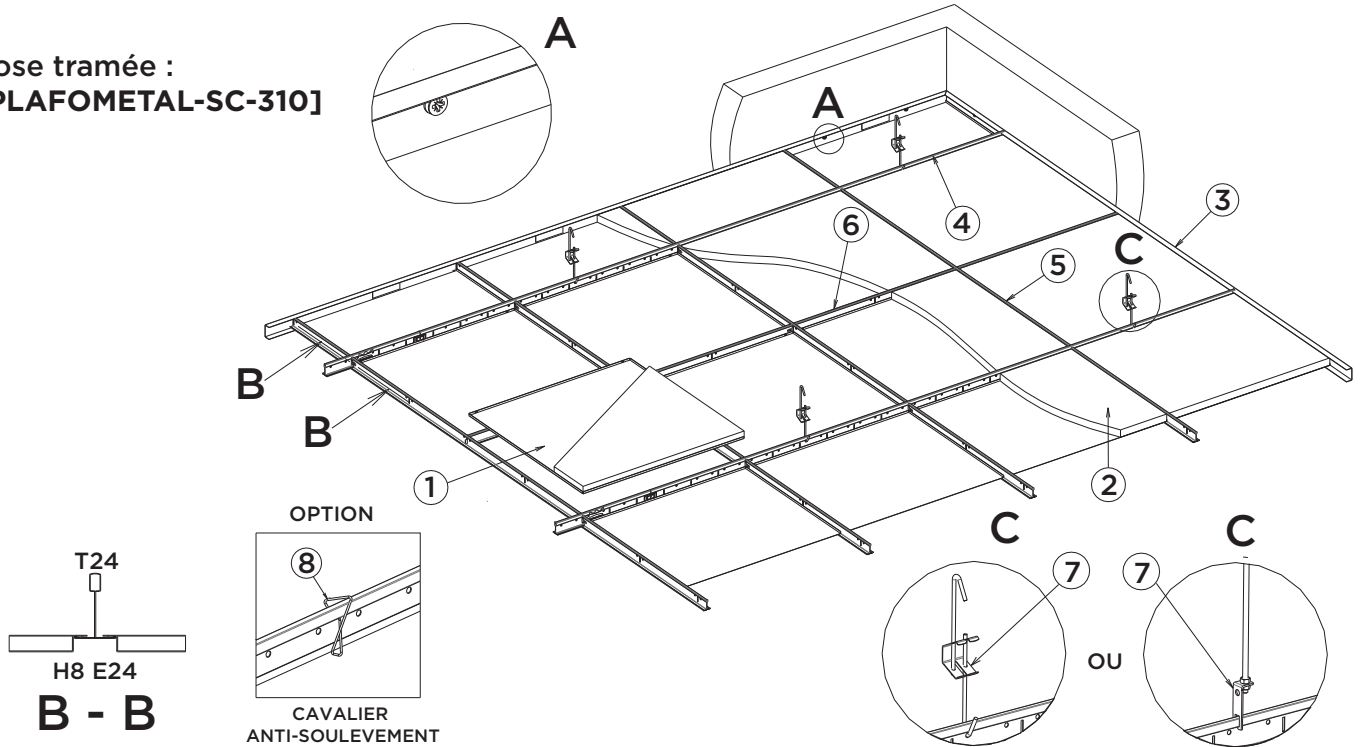

N°	Croquis	Code article	Composant	Unité de vente	Unité de facturation	Quantité (en unité de facturation) pour cassette 600x600 mm
1		Nous contacter	Cassette H8-E24	Colis	m <sup>2</sup>	1
2		Nous contacter	Complément acoustique	/	m <sup>2</sup>	1
OU		V817BA	Cornière 30 x 30 mm long. 3 m	Colis (30 pièces)	ml	Suivant périmètre
		D5165BA	Cornière joint creux 19 x 19 x 19 x 19 mm long. 3 m	Colis (30 pièces)	ml	
		U+1802BA	Coulisse 19 x 40 x 19 mm long. 3 m + cale de rive (non inclus dans le colis)	Colis (12 pièces)	ml	
4		Nous contacter	Porteur T24 long. 3,6 m	Colis (20 pièces)	ml	0,84
5		Nous contacter	Entretoise T24 long. 1,2 m	Colis (60 pièces)	ml	1,68
6		Nous contacter	Entretoise T24 long. 0,6 m	Colis (60 pièces)	ml	0,84
OU		Nous contacter	Suspente réglable	Colis (100 pièces)	Pièce	0,7
		CA110	Suspente coulisseau*	Sachet (100 pièces)	Pièce	0,7
Option		CA113	Cavalier anti-soulèvement	Sachet (100 pièces)	Pièce	5,55

\* à suspendre par tige filetée ø6 mm et écrous M6 (non fournis)

## Mise en œuvre - Se référer également aux préconisations détaillées en « annexes »

Pose tramée : suspente entraxe 1200 mm avec démarrage du mur à 300 mm et porteur entraxe 1200 mm.

Réservation : découpe personnalisée en usine sur demande.

Démontage : par simple soulèvement du bac dans l'ossature. Trappe de visite possible, nous contacter.

Possibilité d'anti-soulèvement du bac par l'ajout d'étriers CA113 en périphérie.