


Panneau MESH D1s

Panneau en métal déployé à bords droits, posé sur ossature apparente T24

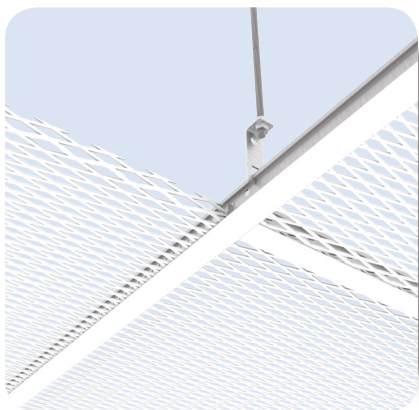

- Conçu pour être posée sur une ossature apparente T24.
- La face visible du panneau repose sur l'ossature.

+ Produits

Installation : solution standard simple

Ouverture : très facile par simple soulèvement

Acoustique : correction élevée, coefficient d'absorption α_w jusqu'à 1

Idéal pour : tous types de locaux

Systèmes associés

- PLAFONDS EN MÉTAL DÉPLOYÉ MESH
Plafond MESH suspendu
Système panneau MESH posé sur ossature T - D0, D1s, D8-E15 et D8-E24
[PLAFOMETAL-EM-260]

Caractéristiques et Performances



Bords droits



Acoustique

- α_w jusqu'à 1,00 (NRC = 1,00) avec l'offre ALPHA PLUS



Qualité de l'air intérieur

Classe A+ pour tous les produits non garnis et de l'offre ALPHA PLUS, avec isolant spécifique ensaché



Réaction au feu (selon la norme EN 13501-1)
Euroclasse A2-s1,d0



Protection incendie active (selon la norme NF EN 12845)

S'il y a installation de sprinklers au-dessus du panneau suspendu ajouré, la surface plane ouverte totale de celui-ci, y compris les appareils d'éclairage, ne doit pas être inférieure à 70% de la surface plane. Dans la pratique, il est couramment demandé un pourcentage de vide supérieur à 80% pour les éléments de panneau.



Résistance aux produits chimiques de désinfection
(selon les normes EN 12720 et ISO 11998)

Les plafonds métalliques sont résistants aux désinfectants hypochlorite de sodium 2,5%, peroxyde d'hydrogène 6% ou éthanol 70%. Se référer à la page « Maintenance » des annexes pour plus de détails.

Couleurs

- Blanc (RAL 9003, 9010, 9016) Postlaquage poudre polyester
- Gris Métallisé (RAL 9006) Postlaquage poudre polyester
- Noir (RAL 9005) Postlaquage poudre polyester
- 180 teintes RAL sur demande Postlaquage poudre polyester

Mailles

KD100 Q6x4.5-1.2x1 * 36% / 40% 	KD200 Q8x6-1.2x1 * 54% / 56% 	KD300 Q10x7-1.5x1 * 57% / 66% 	KD400 Q16x11-3x1 * 46% / 59%
RB15 R10x5.8-1.5x1 * 45% / 57% 	RB25 R16x8-2x1 * 52% / 65% 	RB35 R28x10-2x1.5 * 55% / 70% 	RB45 R28x14-5x0.6 * 33% / 50%
RB55 R43x13-2.5x1.5 * 67% / 77% 	RB55 XL R43x20-2.2x1.5 * 79% / 84% 	RB65 R62x23-8x6 * 36% / 60% 	RB75 R85x35-11x1 * 48% / 70%

* Vide Frontal% / Vide Maxi%


Dimensions & Colisage



Dimension (en mm)		
Largeur*	595 +0/-4	
Longueur*	595 +0/-4	1195 +0/-4
Hauteur	18+5/0 (≤ RB25) ou 35+5/0 (> RB25)	
Conditionnement		
Nous contacter		

Panneaux en acier

* Autres dimensions et aluminium sur demande

Panneau MESH D1s

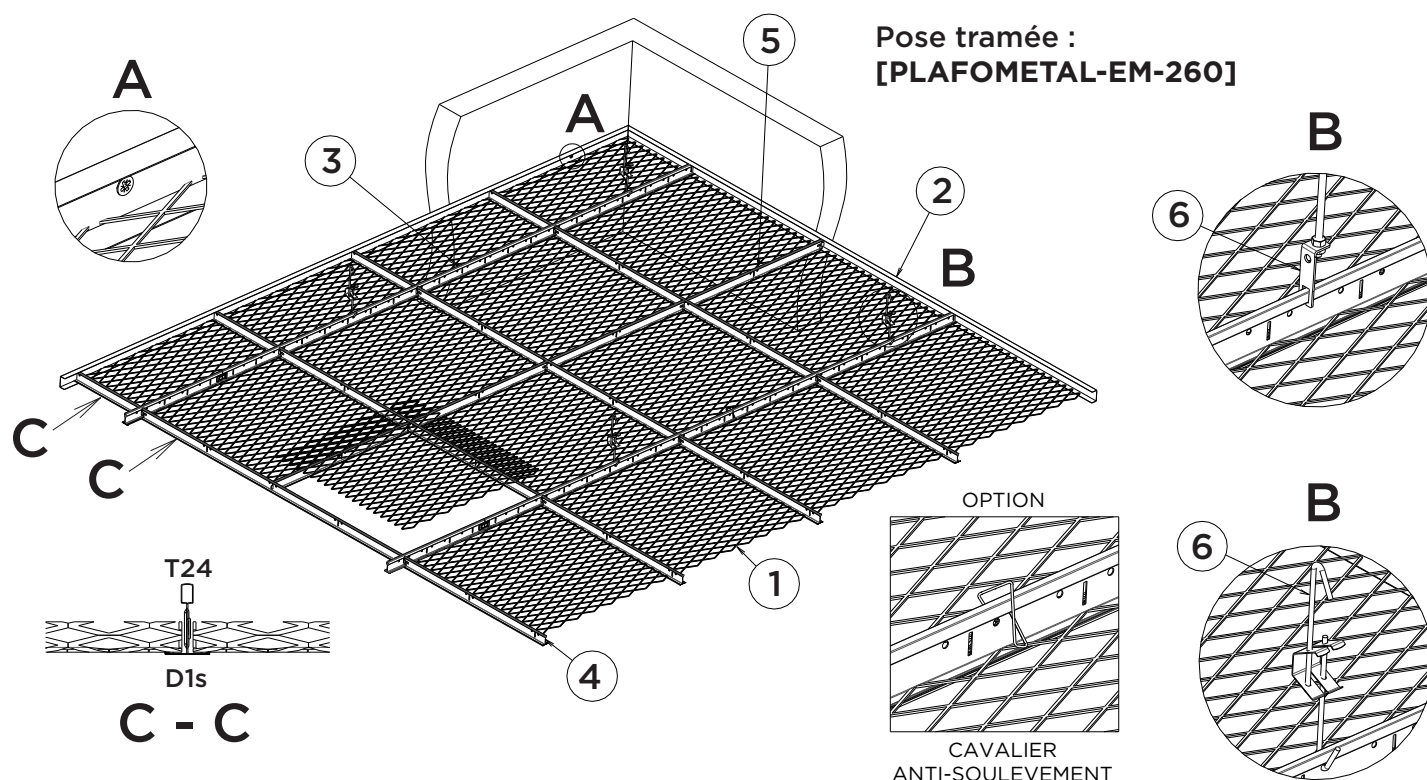

N°	Croquis	Code article	Composant	Unité de vente	Unité de facturation	Quantité (en unité de facturation) pour panneau 600x600 mm	
1		Nous contacter	Panneau D1s	Pièce	m²	1	Par m²
/		Nous contacter	Complément acoustique	/	m²	1	
ou	2 	V817BA	Cornière 30 x 30 mm long. 3 m	Colis (30 pièces)	ml	Suivant périmètre	
	2 	MDP00100	Cornière joint creux 30 x 20 x 20 x 30 mm ou 30 x 30 x 30 x 30 mm long. 3 m	Pièce	ml		
	2 	U+1802BA + P4820032	Coulisse 19 x 40 x 19 mm long. 3 m + cale de rive* (non inclus dans le colis)	Colis (12 pièces)	ml		
3		Nous contacter	Porteur T24 long. 3,6 m	Colis (20 pièces)	ml	0,84	
4		Nous contacter	Entretoise T24 long. 1,2 m	Colis (60 pièces)	ml	1,68	
5		Nous contacter	Entretoise T24 long. 0,6 m	Colis (60 pièces)	ml	0,84	
ou	6 	Nous contacter	Suspente réglable	Colis (100 pièces)	Pièce	0,7	
	6 	CA110	Suspente coulisseau**	Sachet (100 pièces)	Pièce	0,7	
Option	7 	CA113	Cavalier anti-soulèvement***	Sachet (100 pièces)	Pièce	5,55	

*Compatible jusqu'à la maille RB55 XL ** à suspendre par tige filetée ø6 mm et écrous M6 (non fournis) ***Compatible jusqu'à la maille RB25

Mise en œuvre - Se référer également aux préconisations détaillées en « annexes »

Pose tramée : suspente entraxe 1200 mm avec démarrage du mur à 300 mm et porteur entraxe 1200 mm.

Réservation : découpe personnalisée en usine sur demande.

Démontage : par simple soulèvement du panneau dans l'ossature. Possibilité d'anti-soulèvement du panneau par l'ajout d'étriers CA113 en périphérie.